

HERO **HERO** TEC

اختر الفخامة

CHOOSE THE LUXURY

24



المقدمة

من جذور تاريخنا العريق وبيئتنا العربية الاصيلة وانطلاقا الى رؤية مملكتنا الحبيبة ظهرت فكرة ماركة هيرو لتواكب كل متطلبات و مراحل التطور وتساهم بشكل فعال في رفع مستويات الجودة و الامان في قطاع التطور العمراني والبناء بكل مجالاتها

من نحن

ماركة واعدة تلبي احتياجات العميل في جميع نواحي حياة اليومية, وترقى بمستقبل الرفاهية الى اعلى المستويات. حيث حازت على ثقة العملاء بصنع بيئة تكون رفاهية العميل هي الخيار الاول في اولويتنا

رؤيتنا

تقديم منتجات جديدة و مبدعة و تصاميم حديثة مطابقة الاعلى معايير الجودة - الامان

قيمنا

العميل و رغباته هي الركن الاول في قيمنا الثابته , وخدمات مابعد البيع اساس ثابت لدينا

HERO[®]TEC[®]



مفاتيح
و
أفياش



منتجات هيرو صنعت بجودة عالية



www.heroglob.com

HERO TEC®

المنتجات



B1111 //
16A 1gang 1way switch
مفتاح مفرد 16 امبير



B1112 //
16A 1gang 2way switch
مفتاح دركسون مفرد 16 امبير



B1122 //
16A 2gang 2way switch
مفتاح دركسون مجوز 16 امبير



B1121 //
16A 2gang 1way switch
مفتاح مجوز 16 امبير



B1132 //
16A 3gang 2way switch
مفتاح دركسون ثلاثي 16 امبير





B1131 //
16A 3gang 1way switch
مفتاح ثلاثي 16 امبير



B1103 //
1 gang 2 way
intermediate switch
مفتاح وسطي (درکسون وسط سلم)



B1180A //
curtain switch, big switch
مفتاح ستارة (شتر)




B1141 //
16A 4gang 1way switch
مفتاح رباعي 16 امبير



B1142 //
16A 4gang 2ways witch
مفتاح درکسون رباعي 16 امبير



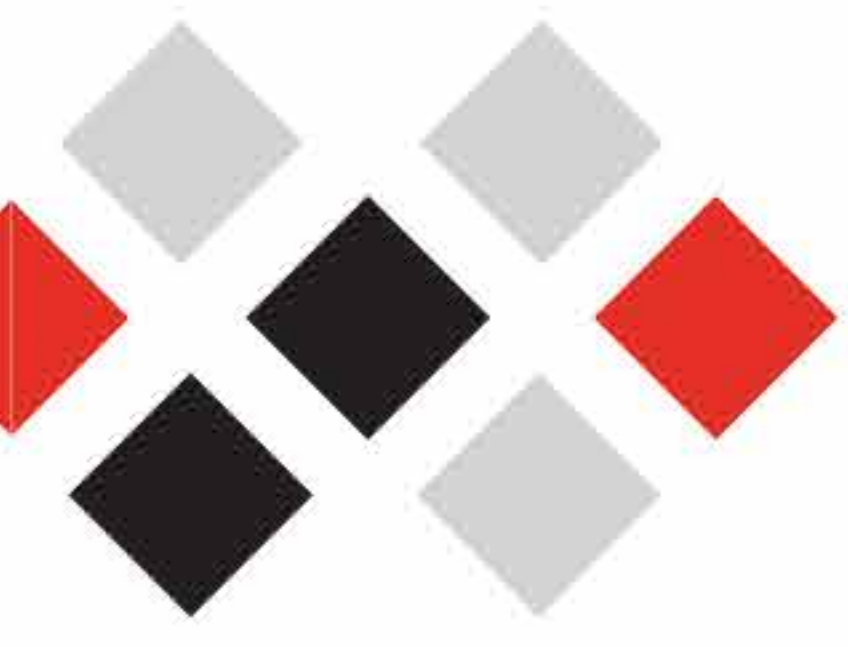

B1120 //
20A DP 1 gang heater flush
switch with neon
مفتاح سخان طاقة عريض 20 أمبير



B1117 //
16A doorbell switch
مفتاح جرس باب 16 أمبير



B1120 //
20A DP 1 gang heater flush
switch with neon
مفتاح سخان 20 أمبير ولمبة




B1145 //
45A DP 1 gang A/C flush
switch with neon
مفتاح مكيف طاقة عريضة 45 أمبير



B1120 //
20A DP 1 gang flush
switch with neon
مفتاح سخان طاقة حمراء 20 أمبير




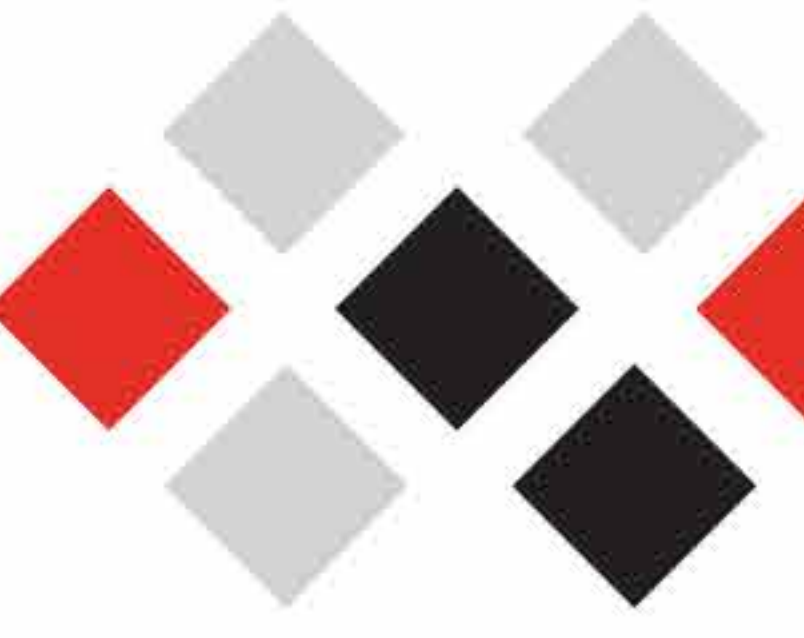

B1145 //
45A DP 1 gang A/C
witch with neon(3*3)
مفتاح مكيف 45 امبير مع لمبة



B1146 //
45A DP 1 gang A/C switch with neon(3*6)
مفتاح مكيف 45 امبير مع لمبة

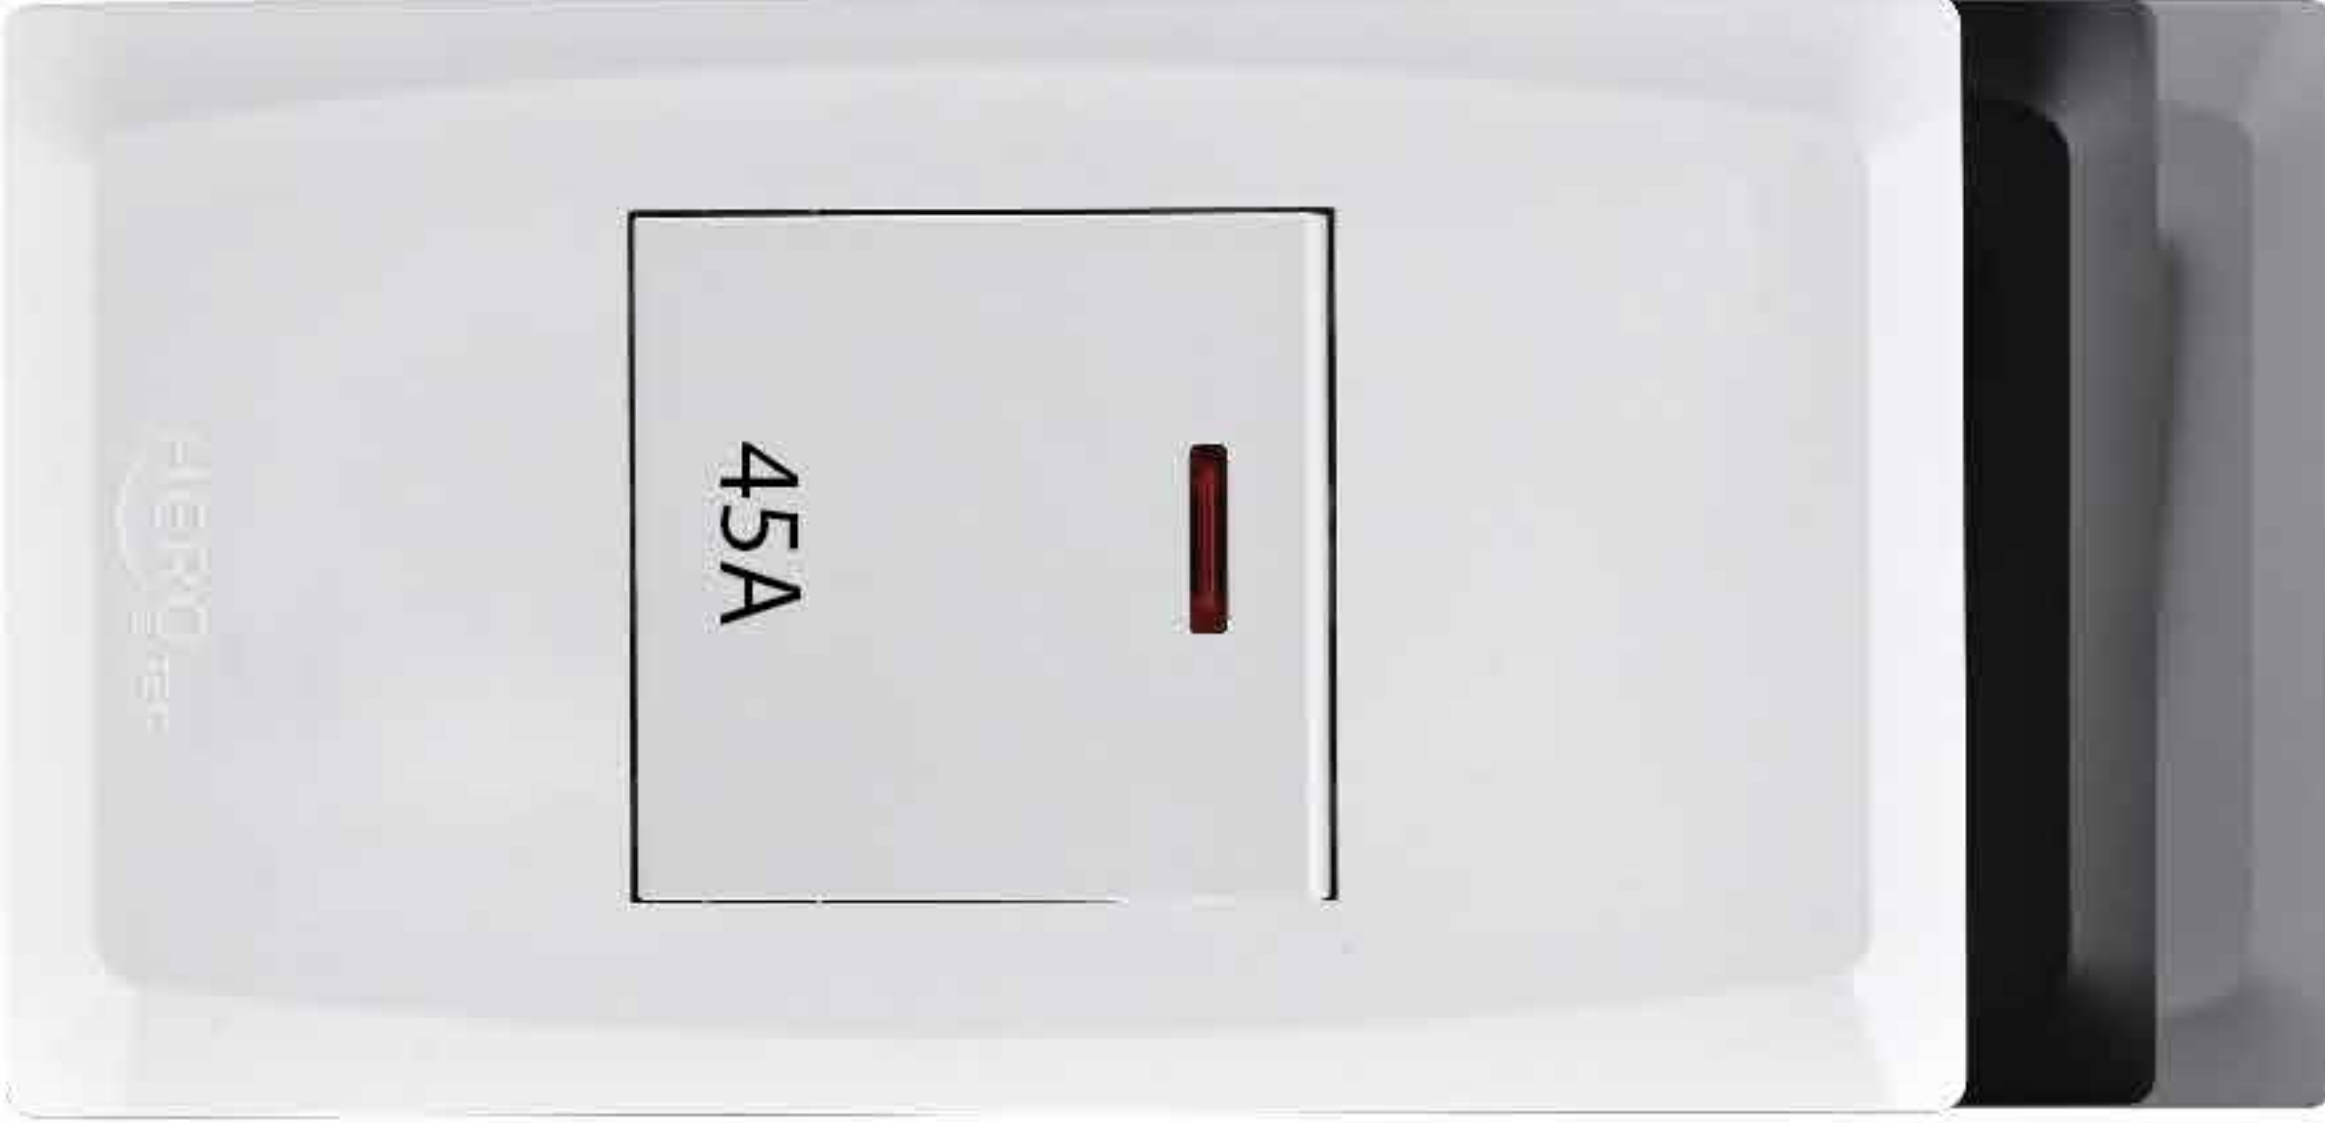

B1146 //
45A DP 1 gang A/C flush switch with neon
مفتاح مكيف طقة عريض 45 امبير



B1113E //
3 pin with one gang one way,
switch not control socket
فيش ثلاثي و مفتاح منفصل



B1113A //
13A 1gang socket
فيش 13 امبير مفرد






B1113D //
13A 1gang switched
socket DP
فیش 13 امبير مفرد بمفتاح



B1113DL //
13A 1gang switched
socket with neon DP
فیش 13 امبير مفرد بمفتاح ولمبة

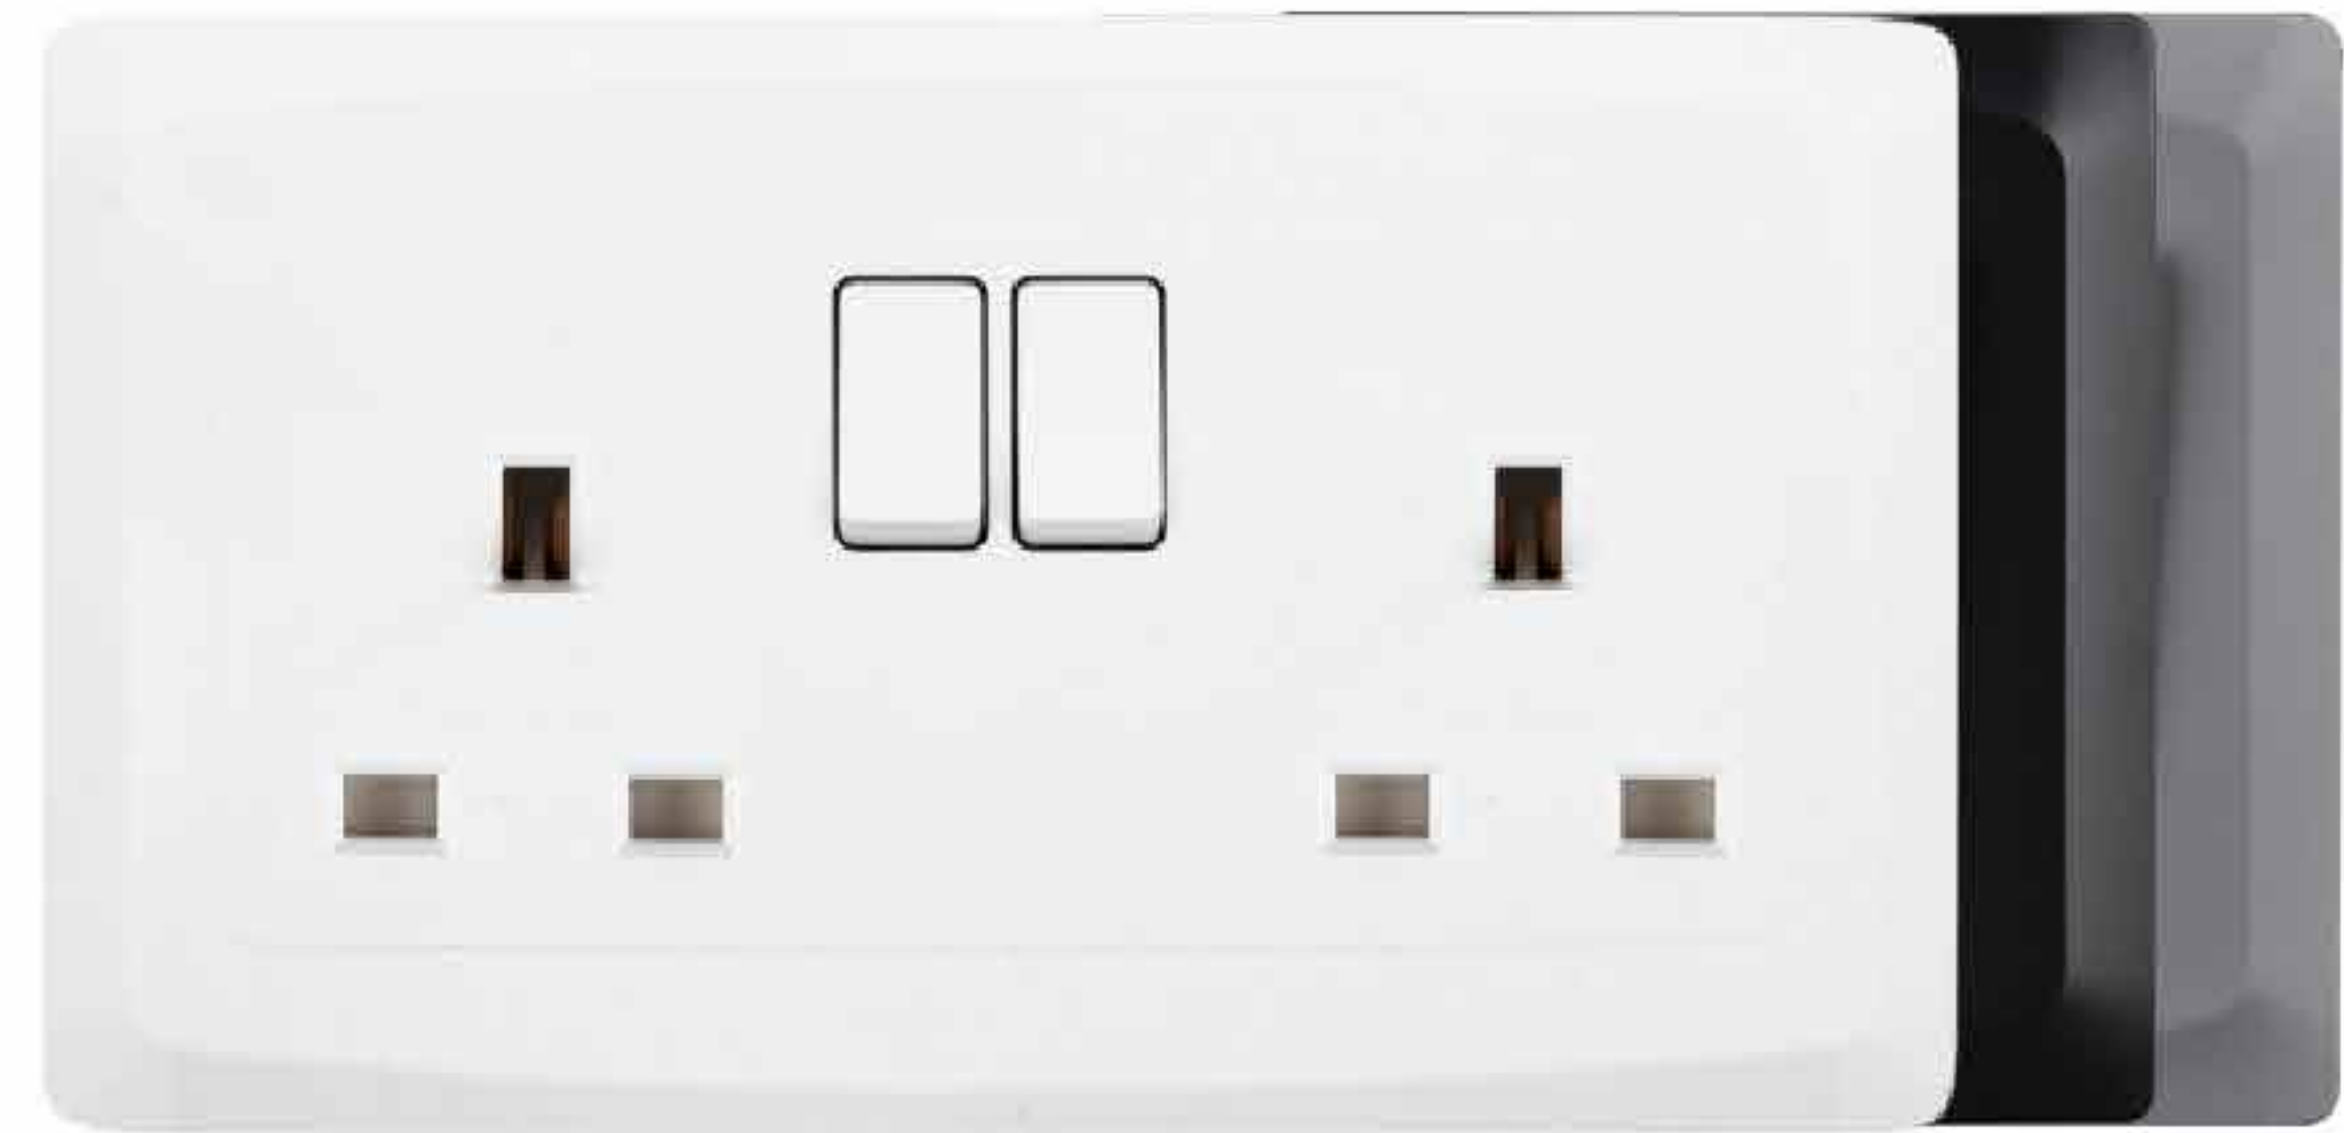

B11213D //
13A 2 gang switched socket DP
فیش 13 امبير مجوز




B11213DLTC //
13A 2 gang switched socket DP+2 Type C
فیش ثلاثي مجوز بمفتاح ولمبة وشاحن تايب سي



B11213DL //
13A 2 gang switched socket with neon DP
فیش 13 امبير مجوز بمفتاح ولمبة



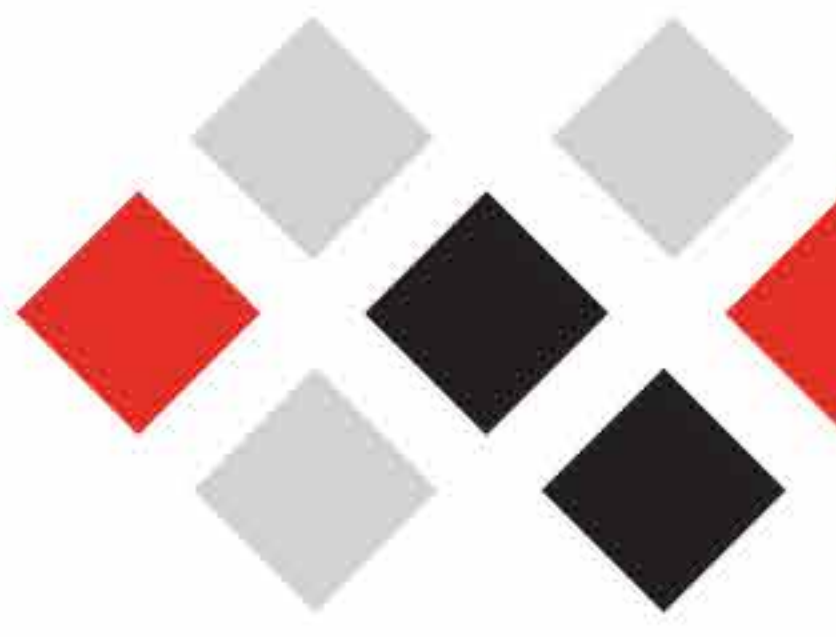

B1145A13 //

Kitchen switch socket
وحدة مطبخ فيش مع مفتاح مكيف



B1113ATC //

3pin socket with 2 Type C
فيش ثلاثي و 2 شاحن تايب سي



B1113DTC //

13A 1 gang switched socket
DP+2 type C
فيش ثلاثي بمفتاح وللمبة و 2 شاحن تايب سي



B1113A-USB //

13A socket+2 USB (2.1A)
فيش 13 امبير مفرد 2 يو اس بي



B1113D-USB //

13A 1 gang switched socket
DP+2 USB (2.1A)
فيش 13 امبير مفرد بمفتاح مع 2 يو اس بي





B1163A //
1 gang satellite socket 45°, curved
فیش دش مائل 45 درجة



B114TC //
4 type C socket
(2set fast charger)
محطة شحن سريع رباعي تايب سي



B1162-6 //
1 gang computer socket (CAT6)
فیش كمبيوتر كيس (كات 6) مفرد



B1168 //
1 gang satellite socket 45,
curved+Telephone socket
فیش دش + فیش تلفون



B1161 //
1 gang Telephone socket
فیش تلفون كيس مفرد





B1164-6 //
1 gang computer socket(CAT6)
+Telephone socket
فیش کمپیوتر کبس (کات 6)
مع فیش تلفون کبس



B11261 //
2 gang Telephone socket
فیش تلفون کبس مجوز



B1126-6 //
2 gang computer socket
(CAT6)
فیش کمپیوتر (کات 6) مجوز



B11500W //
light dimmer switch
0-500W(ordinary light)
دایمر اضواء 500 واط



B1151 //
1 gang 250W speed switch
مفتاح مروحة دایمر 250 واط





B1145S //
45A connection plate
كنكتر 45 امبير (مأخذ توصيل كابل)



B1151E //
Dimmer with one gang one way
0-500W(ordinary light)
دايمر اضائة مع مفتاح منفصل



B1102 //
2 gang blank plate
تسكيرة مجوز



B1140A //
40A insert card for power
مفتاح كرت 40 امبير



B11WK2 //
1gang transparent box
غطاء مطري مجوز شفاف



B1101 //
1 gang blank plate
تسكيرة



B11WK1 //
1gang transparent box
غطاء مطري مفرد شفاف




HERO®



منتجات هيرو صنعت بجودة عالية

المنتجات

www.heroglob.com

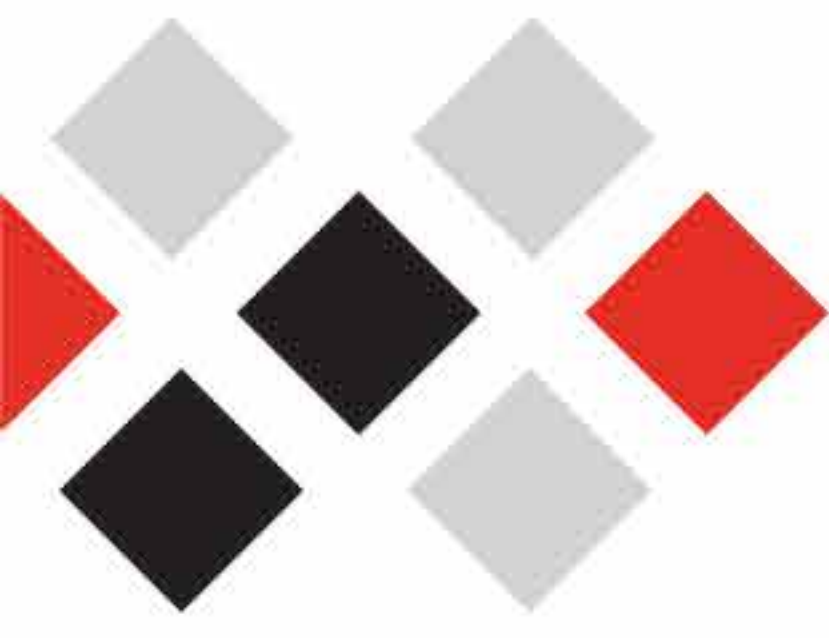

VBA09W

BULB WIFI 9W MULTICOLOR

كوع ملون واي فاي 9 واط



VBA09W

SPOTLIGHTING GU10 9W

لمبة عدسة 9 واط جي بوتن

VBC07WW VBC07NW



VBA12

BULB WHITE GLASS 12W

كوع 12 واط

VBA123K



VBA09

BULB WHITE 9W

كوع 9 واط

VBA093K



VBL5

BULB WHITE GLASS 5W

بلج مثلج 5 واط

VBL05W



VBA15

BULB WHITE 15W

كوع 15 واط

VBA153K



VTL30

BULB WHITE GLASS 30W

كورة 30 واط



VTL20

BULB WHITE GLASS 20W

كورة 20 واط



منتجات هيرو صنعت بجودة عالية



VTL50

BULB WHITE GLASS
50W

كورة 50 واط



3000K 4000K 7000K



VTL40

BULB WHITE GLASS
40W

كورة 40 واط



3000K 4000K 7000K



VFLC05WL

BULB CLEAR GLASS
4W

بلج شفاف معكوف 4 واط



2700K



VFLC05W

BULB CLEAR GLASS
4W

بلج شفاف 4 واط



2700K



VFLA08WW

BULB AMBER GLASS
8W

كمترا شفاف 8 واط



2700K



VFLG07W

BULB CLEAR GLASS
6W

كوع شفاف 6 واط



2700K



VFLA10W

BULB AMBER GLASS
10W

كورة شفاف 10 واط



2700K

منتجات هيرو صنعت بجودة عالية

www.heroglob.com



كشاف كوب 10 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 10W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage



كشاف كوب 7 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 7W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage



كشاف كوب 20 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 20W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage



كشاف كوب 15 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 15W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage



كشاف كوب 60 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 60W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage



كشاف كوب 30 واط أضواء ساطعة ايطار عريض
COB 30W BRIGHT LIGHTING WIDE EDGE
الفولت ~220-240(V):Rated voltage

منتجات هيرو صنعت بجودة عالية

SD-SY

FIRE SENSOR WITH
BATTERY

حساس حريق كهرباء و بطارية



منتجات هيرو صنعت بجودة عالية

www.heroglob.com



www.heroglob.com